

EM **EUROMILK**
Дойка - Питание – Скотоводство




ТВОИХ

Фирма «**EUROMILK**» обладает широкой гаммой смесителей-кормораздатчиков. Ассортимент нашей фирмы всё время увеличивается и благодаря этому мы можем максимально приладиться ко всем требованиям наших клиентов. Объёмы смесительных камер формируются в пределах с 6 до 24 кубометров. Приоритетом фирмы «**EUROMILK**» является удовлетворение наших клиентов, а сельхозмашины мы можем произвести по индивидуальному заказу.

RINO FX

с. 3

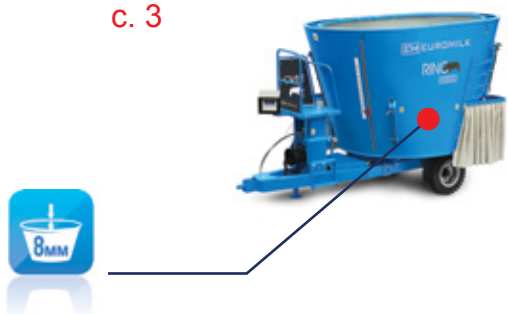

Смесительную камеру, о толщине стены 8 мм, изготовлено при помощи вальцовки что значительно удлиняет срок эксплуатации.

RINO FXL

с. 4



Ножи смесителя-кормораздатчика укреплено подкладками о толщине 15 мм, чтобы предупредить их растрескивание во время вбрасывания тюков. При изготовлении шнека, употреблено запатентованный фирмой «**EUROMILK**» метод гнутья OPTI-CUT, в результате чего достигнута геометрия сокращает время смешивания и спрос силы на 15%.

RINO FXS


с. 5



Четыре датчика гарантируют точное измерение веса, а также облегчают равномерную раздачу корма.

RINO FXX

с. 6

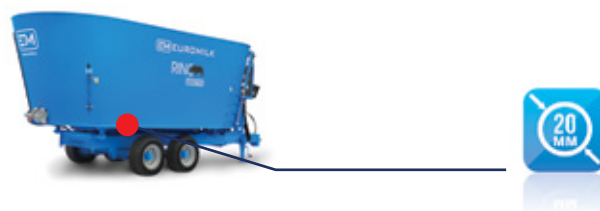

Вовремя производства используем высококачественную сталь о повышенной устойчивости к истиранию. В результате проведенных прочностных тестов дно **EM RINO** изготовлено со стали толщиной 20 мм. Дополнительно дно смесителя-кормораздатчика укреплено в месте переноса самых больших напряжений, что гарантирует его многолетнюю эксплуатацию.

RINO FXXS

с. 7



Управление смесителем-кормораздатчиком происходит из кабины трактора. Благодаря применению внешнего распределителя сельхозмашина использует только два гидравлических выхода.





● **ВМЕСТИМОСТИ:**




● **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ:**



Серия, предназначенная для малых и средних хозяйств. Благодаря применению двухходовой передачи **EM RINO FX** отличается более низкой потребностью в мощности. Патентованная геометрия шнека уменьшает время смешивания на 15%, а изобильное стандартное и дополнительное оснащение влияет на универсальный характер этой сельскохозяйственной машины.

Технические данные и таблицы с. 8-11

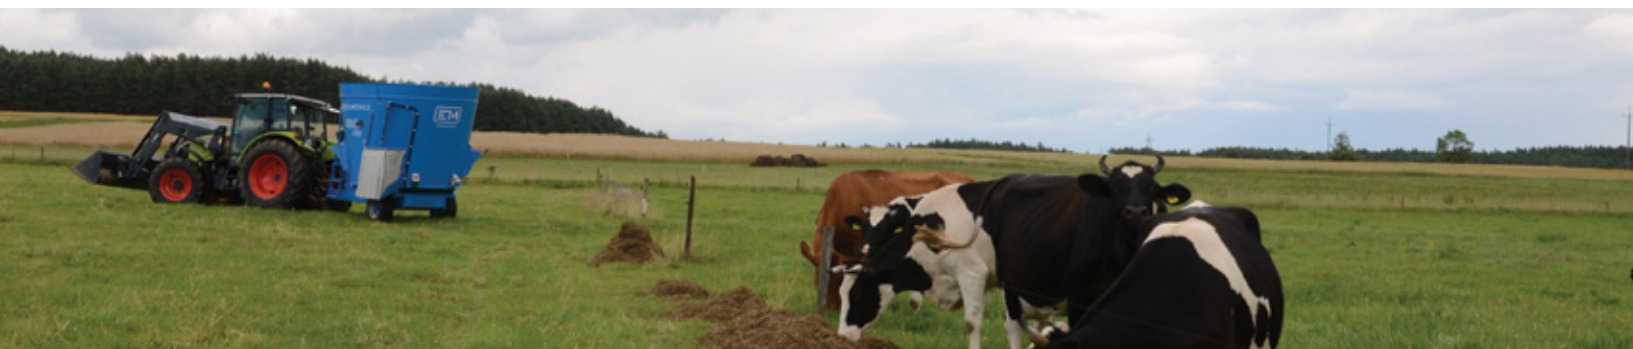



● **ВМЕСТИМОСТИ:**



● **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ:**



Серия смесителей-кормораздатчиков **EM RINO FXL**, предназначенная для малых и средних хозяйств. Благодаря его компактным размерам и небольшой потребности в мощности этот кормораздатчик подходит для большинства сельскохозяйственных зданий.

Низкие габариты смесителя-кормораздатчика удалось получить через применение оси сзади сельхозмашины. Расположение массы в этой модели колеблётся в пределах 65% на оси и около 35% на дышле - такое решение значительно увеличивает тягу трактора (особенно пригодный к малым тракторам и крутым подъемам).

Конструкция этой сельхозмашины делает возможность дополнительного оснащения в ленточный конвейер.

Технические данные и таблицы с. 8-11





● **ВМЕСТИМОСТИ:**



8 м³



10 м³



12 м³

● **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ:**



от 40 л. с.

Лучшее соотношение цены и вместимости. Серия, предназначенная для средних хозяйств с ограничением высоты. Благодаря своей конструкции этот смеситель-кормораздатчик отлично подходит для всех коровников. Минимальную высоту сельхозмашины, получено благодаря выдвиганию оси на заднюю часть и конструкционному изменению дышла, что обеспечивает стабильность и максимальное укрепление установки механической передачи.

Технические данные и таблицы с. 8-11





● **ВМЕСТИМОСТИ:**



Смеситель-кормораздатчик для больших хозяйств, характеризующихся большими объемами и такой же эффективностью, благодаря применению двух вертикальных шнеков. Тандемная рессорная подвеска это стандарт, гарантирующий стабильность при больших габаритах **EM RINO FXX**. Дополнительные укрепление платформы увеличивает жёсткость и прочность смесителя-кормораздатчика.

Технические данные и таблицы с. 8-11

● **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ:**





EUROMILK RINO FXXS является новой генерацией смесителей-кормораздатчиков. RINO FXXS благодаря своим габаритам может быть использованный во всех сельскохозяйственных зданиях. Этот кормосмеситель о рекордных габаритах - высота от 2,10 м при 10 м - это стабильность и удобство во время смешивания. Двухшнековая система приготовления корма обеспечивает:

- более быстрое смешивание
- меньший спрос мощности
- меньшее потребление топлива
- меньший износ сельхозмашины
- более лёгкую адаптацию к меньшим сельскохозяйственным зданиям


EM RINO FXXS обеспечивает ряд облегчений недостижимых для обладателей других меньших смесителей-кормораздатчиков.

Технические данные и таблицы с. 8-11

● **ВМЕСТИМОСТИ:**



● **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:**

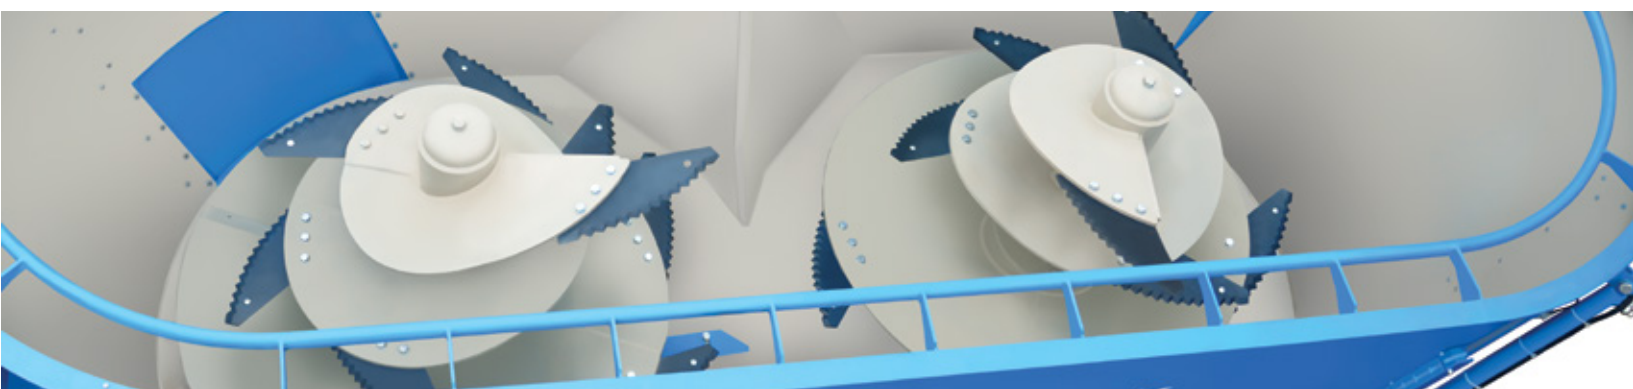



1



2



3



4

Благодаря любой конфигурации отверстий для высыпания смесители-кормораздатчики **EM RINO** могут четко задавать корм во всех условиях, что делает наши продукты универсальными и доступными для каждого животновода.

	RINO FX	RINO FXL	RINO FXS	RINO FXX	RINO FXXS
Лента перед (1)	+	+	-	+	+
Лента задняя часть	+	-	-	+	+
Заднее окно	+	+	+	+	+
Два окна задняя часть (4)	+	-	-	+	+
Окно правый перед (2)	+	+	+	+	+
Окно левая задняя часть (3)	+	-	-	+	+
Боковое окно	+	+	+	+	+





Весовая система основанная на четырёх сенсорах делает возможность взвешивания без необходимости присоединения сельхозмашины к трактору.



Внешний гидравлический распределитель.



Предохранительное кольцо, предупреждающее самопроизвольное высыпание корма.



Двухступенчатая передача.

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- Двухступенчатая передача
- Вал отбора мощности
- Весовая система основанная на четырёх сенсорах делает возможность взвешивания без необходимости присоединения сельхозмашины к трактору
- Шины 10,0/75-15,3
- Механически регулируемая опора
- Предохранительное кольцо, предупреждающее самопроизвольное высыпание корма
- Одно разгрузочное окно
- Девять ножей на шнеке
- Внешний гидравлический распределитель
- Управление гидравликой из кабины трактора
- Лестница для визуального наблюдения





ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ:

- Вспомогательный рукав для высыпания
- Ленточный конвейер PCV (задний или передний)
- Рабочая площадка с лестницей
- Дополнительное разгрузочное окно
- Застройка боковых отверстий для высыпания
- Гидравлические противорезающие ножи
- Камера заднего вида
- Пневматические тормоза
- Дорожное освещение
- Ось сзади кормосмесителя
- Тандемная рессорная подвеска
- Беспроводные весы
- Двухходовая передача 1,5:1/3,2:1 (стандарт для FXX и FXXS)
- Надстройка, увеличивающая вместимость смесителя-кормораздатчика





ОДНОШНЕКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ:

	ВМЕСТИМОСТЬ [М ³]	RINO FX	RINO FXL	RINO FXS
ВЫСОТА [М]	8	2,47	2,32	2,07
	10	2,72	2,57	2,32
	12	2,97	2,82	2,57
ШИРИНА [М]		2,25	2,25	2,25

ДВУХШНЕКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ-КОРМОРАЗДАТЧИКИ:

	ВМЕСТИМОСТЬ [М ³]	RINO FXX	RINO FXXS
ВЫСОТА [М]	10	-	2,10
	12	-	2,25
	14	2,32	2,37
	16	2,50	2,40
	18	2,67	-
	20	2,85	-
	22	3,02	-
	24	3,29	-
ШИРИНА [М]		2,30	2,15

ОСИ И ШИНЫ:

	RINO FX	RINO FXL	RINO FXS	RINO FXX	RINO FXXS
 R 15,3 - 10,0/75	s/p	s/p	s/p	-	-
 R 15,3 - 11,5/80	o/p	o/p	o/p	s/t*	-
 R 14,5 - 30x11,5	o/p	o/p	o/p	o/t	o/p
 R 15,5 - 400/60	o/p	-	-	o/t	s/p
 R 17,5 - 215/75	o/p	-	-	s/p	-

ЛЕГЕНДА:

s – стандарт, o – ориентация, p – отдельная ось, t – tandemная ось, * – свыше 16м3

** - высота и ширины представлены в приближении могут подвергнуться изменениям в зависимости от оснащения и употреблённых шин

В своём предложении имеем также:



Доильные залы




Теплообменники



Трубопроводные доильные агрегаты



Световые вентиляционные коньки

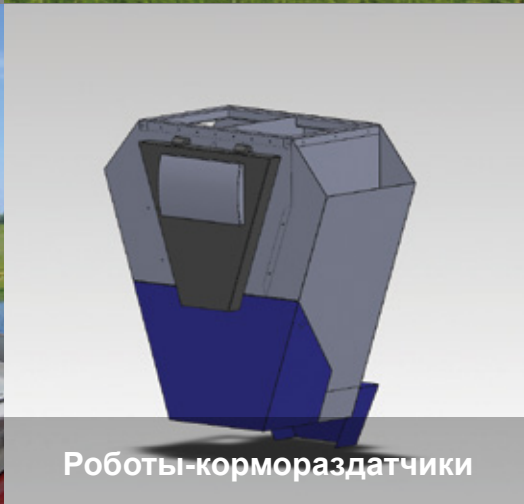

Роботы-кормораздатчики



Автоматические станции кормления коров

EM EUROMILK
Дойка - Питание - Скотоводство

ul. Staszica 10
Wysokie Mazowieckie 18-200

телефон/факс: +48 86 476 06 39
e-mail: sales@euromilk.pl
www.euromilk.pl

распределитель